



PROFLEX[®] M42 / PROFLEX[®] SW M42

A SERRA DE FITA PERFEITA PARA PERFIS




NOVO!

- Longa vida útil e resistência
- Reduzido retrabalho graças a arestas de corte com poucas rebarbas

PROFLEX® M42 / PROFLEX® SW M42 

A serra de fita perfeita para perfis

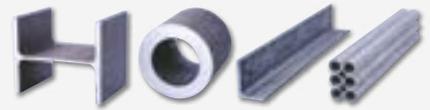

A WIKUS continua a aprimorar o seu perfil para a maquinabilidade de perfis e vigas, com a nova lâmina de serra de fita bi-metálica PROFLEX® M42. A PROFLEX® M42 possui uma estabilidade máxima graças ao dente perfilado especial e à união mais longa da lâmina e do corpo da fita.

Um processo de fabrico inovador aumenta consideravelmente a vida útil do corpo da serra de fita, reduzindo o risco de rutura de fita. O super acabamento da lâmina e do espaço de corte resulta numa maior capacidade de desempenho, reduzida emissão sonora e formação de rebarbas, bem como melhor superfície de corte.

AS VANTAGENS NUM RELANCE

resistente contra a quebra de dentes
graças à geometria de dentes extremamente estável



reduzido retrabalho
devido a arestas de corte com poucas rebarbas



menor suscetibilidade às vibrações
devido à forma de dente especial



reduzida rutura de fita
devido ao novo processo de fabrico




reduzidas emissões sonoras
devido ao passo de dente variável e ângulos de ataque positivos

APLICAÇÃO

- Perfis e vigas em estruturas de metal e aço
- Ideal para o canal de corte interrompido

CARACTERÍSTICAS

- Geometria de dentes extremamente estável
- Passo de dente variável
- Tava progressiva específica
- Lâmina dentada M42 com ângulo de ataque positivo

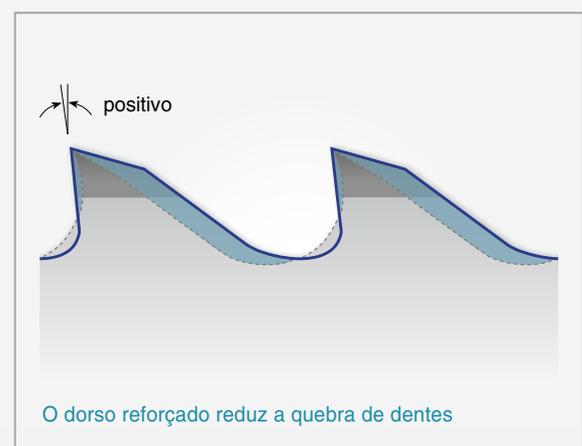**Dente perfilado**

PROFLEX® M42 

Dimensões		Passo de dpp					
Largura x Espessura		12-16	8-11	5-7	4-6	3-4	2-3
mm	Polegada						
20 x 0,90	3/4 x 0,035	P	P	P			
27 x 0,90	1-1/16 x 0,035	P	P	P	P		
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042		P	P	P	P	P
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050		P	P	P	P	P
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050			P	P	P	P
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063			P	P	P	P
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063					P	P
Diâmetro do material (mm)		< 20	10-50	40-70	50-90	80-160	150-310

PROFLEX® SW M42 

Versão especial para perfis com tensões próprias do material

como PROFLEX® M42, adicionalmente:

Vantagens: • Sem empenamento no canal de corte

Aplicação: • Perfis e vigas com tensão própria

Características: • trava progressiva extra larga

Dimensões		Passo de dpp					
Largura x Espessura		12-16	8-11	5-7	4-6	3-4	2-3
mm	Polegada						
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042					P	P
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050					P	P
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050					P	
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063					P	P
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063					P	P
Diâmetro do material (mm)		< 20	10-50	40-70	50-90	80-160	150-310

As dimensões atualmente disponíveis do novo PROFLEX® M42 foram destacadas a cores, data 26.11.2018.

Todas as restantes dimensões serão convertidas progressivamente para a versão otimizada.

Novo: Código QR para a APP ParaMaster®

Aquando da leitura do código QR na serra de fita da APP ParaMaster®, os dados da serra de fita são automaticamente transmitidos.

P = Dente perfilado, Figura abaixo: PROFLEX® M42





**NOVO:
APP ParaMaster®**



**WIKUS-Sägenfabrik
Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG**

Melsunger Str. 30
34286 Spangenberg, Alemanha

Tel.: +49 5663 500-0
Fax: +49 5663 500-57

www.wikus.com
info@wikus.com



© WIKUS-Sägenfabrik.

Todos os direitos reservados. A reimpressão, mesmo de excertos, é proibida. Todos os dados são fornecidos sem garantia. Apesar das verificações minuciosas e regulares, a WIKUS não se responsabiliza nem garante a completude, exatidão e atualidade das informações disponibilizadas. As imagens podem diferir do original. A gama de produtos pode diferir em função da data de impressão. Nas marcas assinaladas com "®" trata-se de marcas registadas da WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG, desde que não seja especificado nada em contrário. Estas marcas são marcas protegidas na Alemanha, na União Europeia e em muitos outros países.
2018-12-05

Ferramentas de precisão inovadoras
desenvolvidas e produzidas
em Spangenberg, Alemanha

