


SELEKTA[®] GS X3000[®]

Alto rendimiento con acabado superior para materiales difíciles de cortar

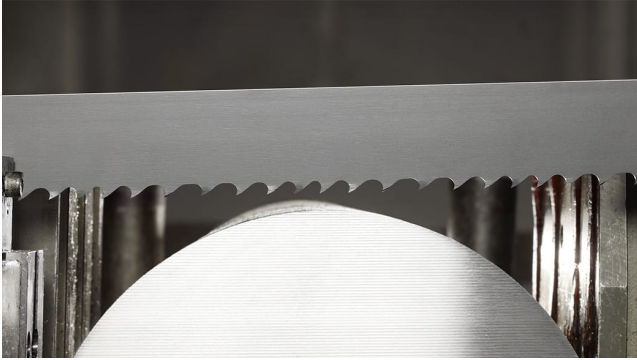

- ▲ Nivel de producto 3
- 🦷 Diente en garra
- Materiales macizos
- ↕ Ancho de cinta 27 x 0,9 - 80 x 1,6mm
- ↕ Ancho de cinta 1-1/16 x 0.035 - 3-1/8 x 0.063 Pulgadas

Datos técnicos

Dimensiones		Paso de diente en dientes por pulgada (dpp)					
Ancho & espesor							
mm	pulgadas	4-6	3-4	2-3	1,4-2	1-1,4	0,7-1
27 x 0,90	1-1/16 x 0,035	K	K	K			
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042	K	K	K			
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050	K	K	K	K		
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050			K	K		
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063		K	K	K		
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063			K	K	K	
80 x 1,60	3-1/8 x 0,063					K	K
Contact length	[mm]	50-100	80-170	150-300	250-550	500-1000	900-2000
	[pulgadas]	2-3,9	3,1-6,7	5,9-11,8	9,8-21,6	19,7-39,4	35,4-78,7

K = Diente en garra

Vista general de materiales



- Aleaciones a base de níquel
- Titanio/aleaciones de titanio
- Aceros endurecidos (más de 1000 N/mm² / 32 HRC)
- Aceros resistentes al óxido y a los ácidos (austeníticos)
- Aceros dúplex y aceros resistentes al calor
- Bronces de aluminio