# FUTURA® SN

**Le spécialiste de la «coque dure et du noyau mou», tige de vérin traitée H.F.**

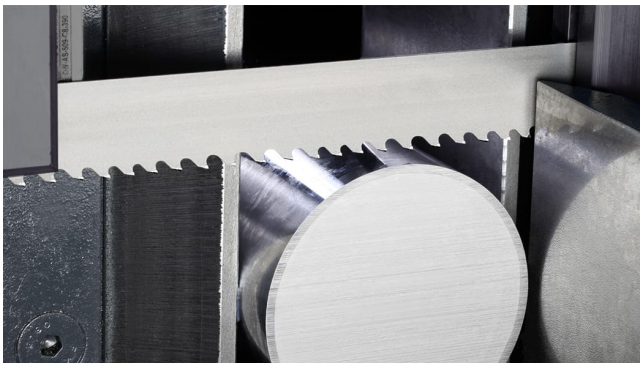

Niveau de produit S

Forme de dent TSN

Matériaux pleins

Largeur de la lame 27 x 0,9 - 67 x 1,6mm
Largeur de la lame 1-1/16 x 0.035 - 2-5/8 x 0.063 Pouces

## Informations sur les produits

### Le spécialiste de la «coque dure et du noyau mou», tige de vérin traitée H.F.

**Applications**

- Matériaux très durs traités par induction
- Aciers trempés jusqu'à 65 HRC, acier au manganèse

**Avantages**

- Matériaux traités débités par sciage
- Bons rapports de coupe et bonne qualité de surface
- Efficacité accrue grâce à une durée de vie de la lame supérieure

**Caractéristiques**

- Géométrie optimisée avec angle de coupe négatif
- Dents trapézoïdales

## Caractéristiques techniques

| Dimensions | | Denture ou nombre de dents par pouce (dpp). | |
|---|---|---|---|
| Largeur x épaisseur | | | |
| mm | pouces | 3 - 4 | 2 - 3 |
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 | TSN | |
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | TSN | TSN |
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | TSN | TSN |
| 54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | | TSN |
| 67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | | TSN |
| Longueur de contact | [mm]<br>[pouces] | 20-150<br>0,8-5,9 | 130-200<br>5,1-7,9 |

TSN = Forme de dent TSN

Mise à niveau : La nouvelle génération de produits à la technologie éprouvée.Le ruban spécial WIKUS FUTURA® SN est maintenant disponible.

Grâce à la géométrie optimisée des dents parfaitement coordonnées en relation avec la matière à debitée, il est possible d'obtenir une urée de vie deux fois plus importante par rapport à la version précédente"

# Aperçu des matériaux

- Surface chromée traitée par induction