


PROFIDUR[®]

Le revêtement professionnel pour les profilés

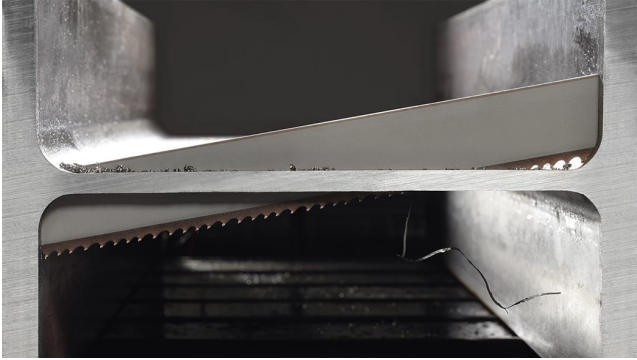

- ⊕ Niveau de produit 3
- ⚙ Dent trapèze
- Profilés
- ↕ Largeur de la lame 54 x 1,3 - 67 x 1,6mm

Informations sur les produits



Le revêtement professionnel pour les profilés

Applications

- Poutrelles et profilés
- Pour les aciers de construction, et la coupe de profilés industriels

Avantages

- Performance de coupe maximale et une durée de vie de lame améliorée
- Peu de bavures et coupes précises
- Réduction considérable des émissions sonores

Caractéristiques

- Géométrie de dents brevetée pour la coupe de poutrelles
- Pointe de dents carbure robuste et revêtue

Caractéristiques techniques

Dimensions		Denture ou nombre de dents par pouce (dpp).	
Largeur x épaisseur			
mm	pouces	3 - 4	2 - 3
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050		T
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063	T	T
Contact length	[mm] [pouces]	90-150 3,5-5,9	150-270 5,9-10,6

T = Dent trapèze

Aperçu des matériaux



- Acier de cémentation, Aciers à ressorts et à roulements à billes
- Aciers de nitruration, aciers à coupe rapide et aciers à outils
- Aciers de construction, aciers emboutis et de décolletage
- Aciers au carbone et aciers de traitement
- Fonte