



# PROFLEX<sup>®</sup> PREMIUM SW M42

Le revêtement spécial pour les profilés à forte contrainte interne

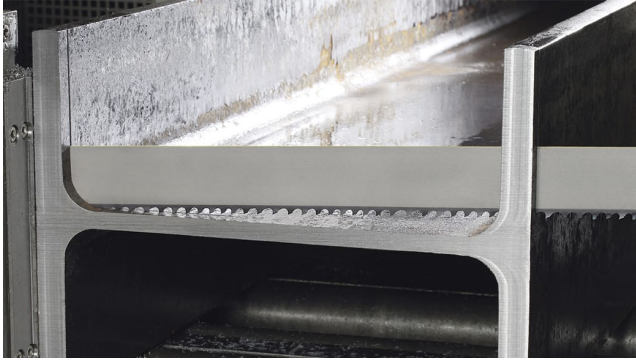

- ⊕ Level de produit 2
- ⚙ Dent profile
- Profilés
- ↕ Largeur de la lame 41 x 1,3 - 67 x 1,6mm
- ↕ Largeur de la lame 1-5/8 x 0.050 - 2-5/8 x 0.063 Pouces

## Informations sur les produits

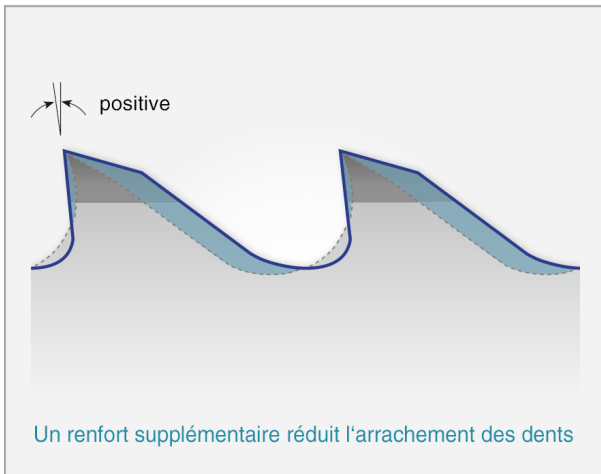

### Avantages

- Augmentation de la productivité par un taux de coupe élevé
- Pas de blocage pas dans la matière
- Moins de changements de lame en raison de l'augmentation de sa durée de vie

### Caractéristiques

- Revêtement spécial avec un revêtement de protection contre l'usure
- Denture en avoyage large et en différents pas

## Le revêtement spécial pour les profilés à forte contrainte interne

### Application

- Profilés et poutres avec contrainte résiduelle
- Pour les aciers de construction et les coupes de profilés industriel

## Caractéristiques techniques

Dimensions		Denture ou nombre de dents par pouce (dpp).	
Largeur x épaisseur			
mm	pouces	3-4	2-3
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050	P	P
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063	P	P
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063	P	P
Contact length	[mm]	80-160	150-300
	[pouces]	3,1-6,3	5,9-11,8

P = Dent profile

## Aperçu des matériaux



- Acier de cémentation, Aciers à ressorts et à roulements à billes
- Aciers résistants à la rouille et aux acides (ferritiques)
- Aciers de nitruration, aciers à coupe rapide et aciers à outils
- Aciers de construction, aciers emboutis et de décolletage
- Aciers au carbone et aciers de traitement
- Fonte
- Aluminium / alliages d'aluminium
- Métaux non ferreux