


# PROFLEX<sup>®</sup> PREMIUM SW M42

Le revêtement spécial pour les profilés à forte contrainte interne

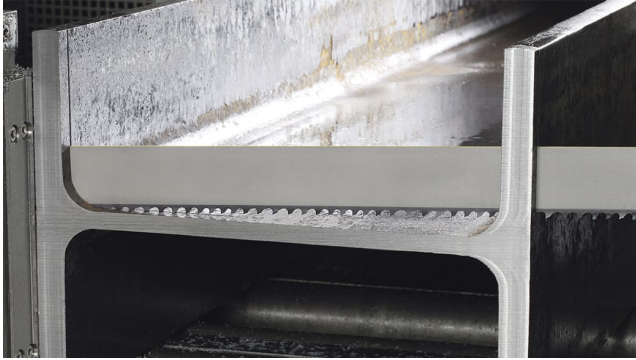

Level de produit 2

Dent profile


Profilés

Largeur de la lame 41 x 1,3 - 67 x 1,6mm

Largeur de la lame 1-5/8 x 0.050 - 2-5/8 x 0.063

Pouces

## Informations sur les produits

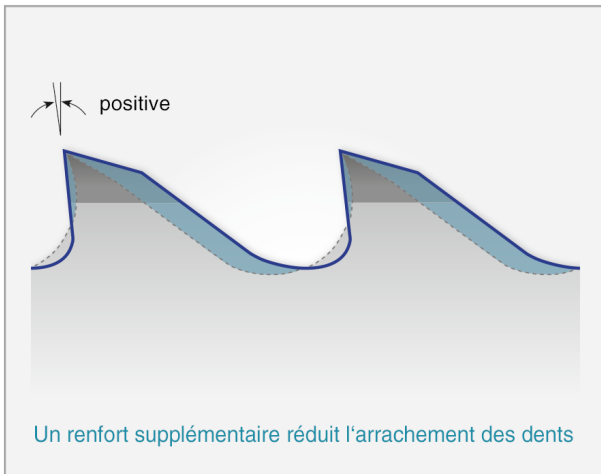

### Avantages

- Augmentation de la productivité par un taux de coupe élevé
- Pas de blocage pas dans la matière
- Moins de changements de lame en raison de l'augmentation de sa durée de vie

### Caractéristiques

- Revêtement spécial avec un revêtement de protection contre l'usure
- Denture en avoyage large et en différents pas

## Le revêtement spécial pour les profilés à forte contrainte interne

### Application

- Profilés et poutres avec contrainte résiduelle
- Pour les aciers de construction et les coupes de profilés industriel

## Caractéristiques techniques

Dimensions		Denture ou nombre de dents par pouce (dpp).	
Largeur x épaisseur			
mm	pouces	3 - 4	2 - 3
41 x 1.30	1-5/8 x 0.050	P	P
54 x 1.60	2-1/8 x 0.063	P	P
67 x 1.60	2-5/8 x 0.063	P	P
Longueur de contact	[mm]	80-160	150-300
	[pouces]	3.1-6.3	5.9-11.8

P = Dent profile

## Aperçu des matériaux



- Acier de cémentation, Aciers à ressorts et à roulements à billes
- Aciers résistants à la rouille et aux acides (ferritiques)
- Aciers de nitruration, aciers à coupe rapide et aciers à outils
- Aciers de construction, aciers emboutis et de décolletage
- Aciers au carbone et aciers de traitement
- Fonte
- Aluminium / alliages d'aluminium
- Métaux non ferreux