ARION® FG

Il top di gamma della sega a nastro

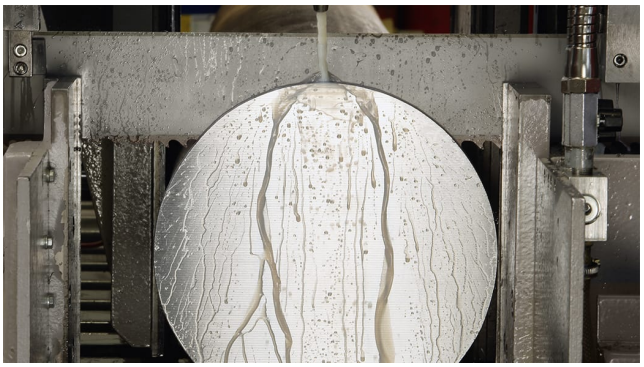

Prodotto di Livello S

Dente trapezoidale

Materiale pieno

Larghezza nastro 54 x 1,1 - 100 x 1,1mm

Informazioni sui prodotti

La regina delle lame a nastro

Scoprite il top di gamma delle seghe a nastro: con ARION® FG e il suo rivestimento in resistente materiale antiusura. Con la lama a nastro in metallo duro, WIKUS ha sviluppato un utensile di taglio altamente performante che si distingue per i massimi risultati, tempi ridotti, costi contenuti e scarse perdite di materiale. Grazie alla tecnologia di taglio sottile, gli utenti beneficiano della massima produttività ed economicità, soprattutto nel taglio degli acciai.

Campi applicativi

Applicazioni

- Grandi serie e tagli di massa su segatrici ad alte prestazioni
- Produzione di pezzi corti di materiale solido, acciai strutturali e da cementazione, da trattamento termico e ghisa
- Tecnologia di forgiatura

Vantaggi

- Prestazioni di taglio estremamente elevate in funzionamento continuo
- Tempi di taglio significativamente ridotti e massima produttività
- Bassa perdita di materiale grazie alla tecnologia di taglio sottile e quindi risparmio sui costi e sul processo produttivo
- Planarità precisa delle superfici tagliate
- Massima efficienza grazie all'ampia superficie d'appoggio

Caratteristiche

- Taglienti in metallo duro con rivestimento di materiale antiusura
- Dente trapezoidale rettificato (geometria FUTURA®)
- Tecnologia taglio fine con ottima stabilità del nastro
- Rivestimento in materiale multistrato antiusura sui taglienti dei denti e sul dorso del nastro

Dati tecnici

Dimensioni		Passo denti (denti per pollice)					
Larghezza x spessore							
mm	pollici	3 - 4	2 - 3	1,7 - 2	1,4 - 2	1 - 1,4	0,7 - 1
54 x 1.10	2-1/8 x 0.042	T	T	T	T		
67 x 1.10	2-5/8 x 0.042		T	T	T	T	
80 x 1.10	3-1/8 x 0.042				T	T	
100 x 1.10	4 x 0.042		T		T		T
Lunghezza di contatto	**[mm]** **[pollici]**	90-150 3.5-5.9	130-250 5.1-9.8	200-300 7.9-11.8	250-500 9.8-19.7	500-800 19.7-31.5	800-2000 31.5-78.7

T = Dente trapezoidale

Panoramica materiali