


DUROSET[®] PREMIUM

Robusta lama a nastro universale rivestita con materiale duro

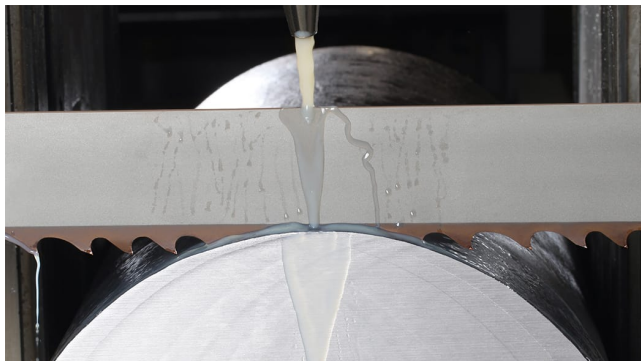

- ⊕ Prodotto di Livello 2
- ⚙ Dente a uncino
- Materiale pieno
- ↕ Larghezza nastro 34 x 1.1 - 80 x 1.6mm
- ↕ Larghezza nastro 1-3/8 x 0.042 - 3-1/8 x 0.063 Inch

Dati tecnici

Dimensioni		Passo denti (denti per pollice)			
Larghezza x spessore					
mm	pollici	1,8-2,5	1,4-1,8	1-1,4	0,7-1
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042	K			
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050	K			
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063	K			
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063		K	K	
80 x 1,60	3-1/8 x 0,063			K	K
Lunghezza di contatto	[mm] [pollici]	180-350 7,1-13,8	300-700 11,8-27,5	500-1000 19,7-39,4	900-2000 35,4-78,7

K = Dente a uncino

Panoramica materiali



- Acciai da cementazione, Acciai per molle e cuscinetti a sfere
- Acciai resistenti alla ruggine e agli acidi (ferritici)
- Leghe a base di nichel
- Acciai da nitrurazione e rapidi e acciai per utensili
- Titanio / leghe di titanio
- acciai edili, termoformati e automatici
- Acciai al carbonio e da tempra
- Acciai temprati (oltre 1000 N/mm² / 32 HRC)
- Acciai resistenti alla ruggine e agli acidi (austenitici)
- Acciai duplex e resistenti al calore
- Ghisa
- Bronzo d'alluminio