


SELEKTA[®] GS X3000[®]

Lama ad alto rendimento con finitura speciale per materiali poco truciolabili

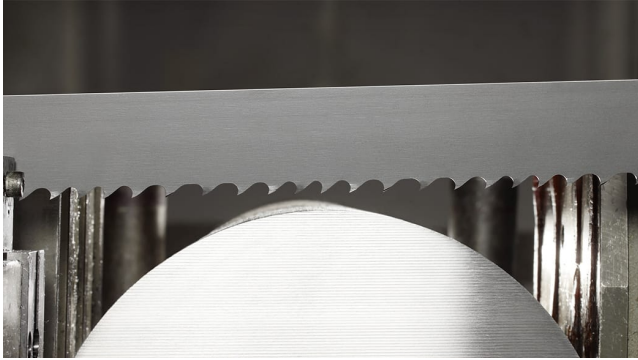

⚙️ Prodotto di Livello 3

🔪 Dente a uncino

● Materiale pieno

Larghezza nastro 27 x 0,9 - 80 x 1,6mm

↕️ Larghezza nastro 1-1/16 x 0.035 - 3-1/8 x
0.063 Inch

Dati tecnici

Dimensioni		Passo denti (denti per pollice)					
Larghezza x spessore							
mm	pollici	4-6	3-4	2-3	1,4-2	1-1,4	0,7-1
27 x 0,90	1-1/16 x 0,035	K	K	K			
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042	K	K	K			
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050	K	K	K	K		
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050			K	K		
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063		K	K	K		
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063			K	K	K	
80 x 1,60	3-1/8 x 0,063					K	K
Lunghezza di contatto	[mm]	50-100	80-170	150-300	250-550	500-1000	900-2000
	[pollici]	2-3,9	3,1-6,7	5,9-11,8	9,8-21,6	19,7-39,4	35,4-78,7

K = Dente a uncino

Panoramica materiali



- Leghe a base di nichel
- Titanio / leghe di titanio
- Acciai temprati (oltre 1000 N/mm² / 32 HRC)
- Acciai resistenti alla ruggine e agli acidi (austeni-
tici)
- Acciai duplex e resistenti al calore
- Bronzo d'alluminio