


CUBOGRIT® K

連続CBNコーティングバンドソー

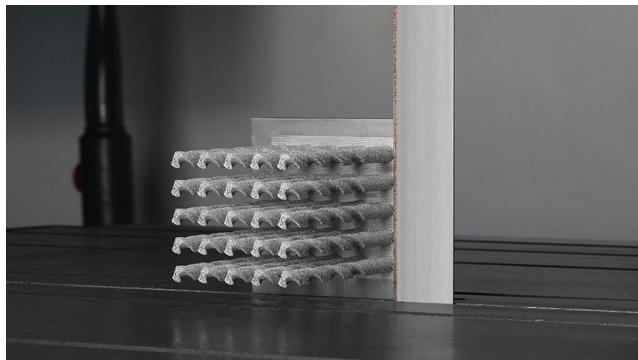

製品レベル2

バンド幅 10 x 0.50 - 100 x 1.10 mm

バンド幅 3/8 x 0.020 - 4 x 0.042 Inch

用材サイズ小

継続的なダイヤモンドカバー

製品情報

連続CBNコーティングバンドソー

用途

- 硬化高速度鋼 (HSS) 、肌焼き鋼
- 高合金工具鋼 > 55 HRC
- 鉄系粉体コーティング、チルド鋳鉄、ステライト
- 小さな用材寸法

長所

- 輪郭エッジにチッピングが出ない
- 非常に優れた切断面により手直しが少ない

特性

- バンドエッジに完全なCBNメッキ
- 焼戻し鋼合金のキャリアバンド

CUBOGRIT® Kは、CUBOGRIT® K VAとして防食性の特殊鋼製のキャリアバンドと一緒に購入できます。

このタイプには、次の利点があります。

- 純水で冷やす
- 長時間停止後でもキャリアの腐食がない

ソー用途では最適で効率的な結果を得るために、粒度、バンドソーの寸法の可能な組み合わせおよび

CUBOGRIT® の用途と境界条件をお客様と話し合って調整します。テクニカルサポートのスペシャリストが喜んでお問い合わせにお答えいたします。

機械側の前提

- 切断スピードは1200m/min以上
- 高度な機械安定性
- 駆動モータの高トルク

材質概要



- 硬化高速度鋼 (HSS) 、肌焼き鋼
- 高合金工具鋼 > 55 HRC
- 鉄系粉体コーティング、チルド鋳鉄、ステライト