DIAGRIT® K VA

ステンレス鋼キャリアバンドを連続的にダイヤモンドで被覆したバンドソー

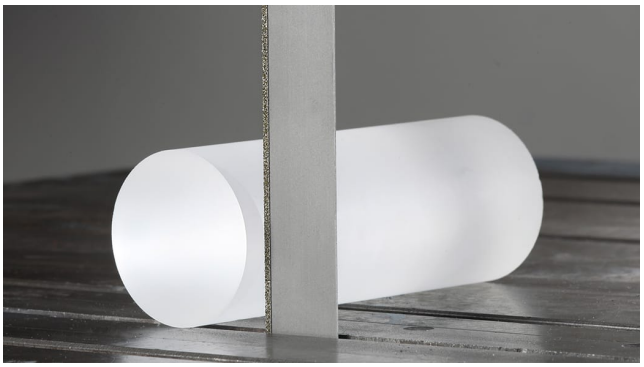

- 製品レベル2
- バンド幅 13 x 0.50 - 100 x 1.10 mm
  バンド幅 1/2 x 0.020 - 4 x 0.042 Inch
- 用材サイズ小
- 継続的なダイヤモンドカバー

製品情報

ステンレス鋼キャリアバンドを連続的にダイヤモンドで被覆したバンドソー

用途

- ガラス、黒鉛、硬化焼結炭、セラミック、ケイ素
- コンクリート材、CFRP、焼結被削材、天然石
- 小さな用材寸法

長所

- オイルフリーの冷却材を使用できます
- 長く使用しない場合でもキャリアバンドに錆は出ません
- 輪郭エッジにチッピングが出ない
- 非常に優れた切断面により手直しが少ない

特性

- ベルトエッジに完全なダイヤモンドコーティング
- 耐錆性の特殊鋼製キャリアバンド

技術データ

寸法	
幅 x 厚み	
mm	in
13 x 0.50	1/2 x 0.020
20 x 0.50	3/4 x 0.020
20 x 0.80	3/4 x 0.032
27 x 0.50	1-1/16 x 0.020
41 x 0.50	1-5/8 x 0.020
41 x 0.80	1-5/3 x 0.032
54 x 0.50	2-1/8 x 0.020
60 x 0.50	2-1/3 x 0.020
80 x 1.10	3-1/8 x 0.042
100 x 1.10	4 x 0.042

グリットサイズ: D64, D91, D126, D151, D181, D252, D301, D356, D426, D501, D601, D711

要求に応じて代替バンド寸法

材質概要

- シリコン、ガラス、天然石