


DIAGRIT[®] S VA

ステンレス鋼のキャリアバンドの連続的にダイヤモンドで被覆したバンドソー

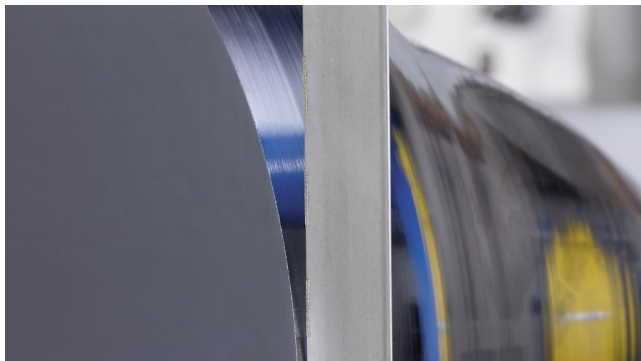

製品レベル2

バンド幅 13 x 0.50 - 100 x 1.10 mm
バンド幅 1/2 x 0.020 - 4 x 0.042 Inch

用材のサイズ 中

セグメント的にダイヤモンドでカバー

製品情報

ステンレス鋼のキャリアバンドの連続的に ダイヤモンドで被覆したバンドソー

用途

- ・ ガラス、黒鉛、硬化焼結炭、セラミック、ケイ素
- ・ コンクリート材、CFRP、焼結被削材、天然石
- ・ 平均的な被削材寸法

長所

- ・ オイルフリーの冷却材を使用できます
- ・ 長く使用しない場合でもキャリアバンドに錆は出ません
- ・ 高い切断能力
- ・ カバー形状の個々の設計

特性

- ・ ベルトエッジにはセグメント化ダイヤモンドコーティング
- ・ 耐錆性の特殊鋼製キャリアバンド

材質概要



- ・ シリコン、ガラス、天然石