


DUROSET[®] NE

非鉄金属用の目立てされた特殊仕様

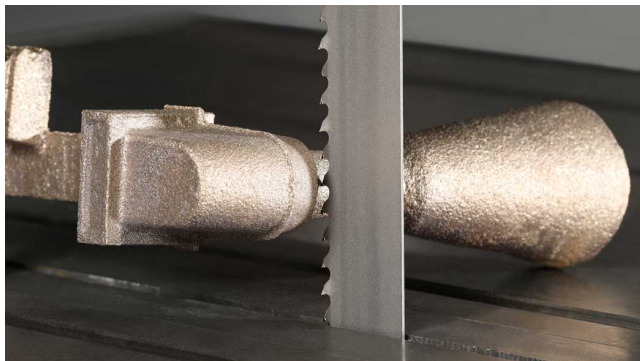

- ▲ 製品レベル2
- 🔪 フック歯
- 固体材料
- ↕ バンド幅 20 x 0,9 - 34 x 1,1mm
↕ バンド幅 3/4 x 0.035 - 1-3/8 x 0.042 Inch

製品情報

DUROSET[®] NE – 非鉄金属用の目立てされた特殊仕様

WIKUSでは鋳造工場向けに非鉄金属のソーカット用特殊超硬金属バンドソーを開発しました。この製品の場合手動フィードによって実施されるキャビティや鋳造時のバリの輪郭および半径カット時には特に納得できます。

自明なことですがこのバンドソーは自動操業でも実績があります。振動が発生する条件下では特に負荷を受ける高い耐用面積であるため卓越したカット性能があります。

用途

- ・ 非鉄金属の輪郭と半径のカット
- ・ 自動式、特に手動式フィード
- ・ 非鉄鋳物の手作業による処理に最適な切断工具

長所

- ・ 高い切断性能は生産性を向上させます
- ・ 特に優れた研磨性摩耗耐性

- ・ 振動条件下でも高い耐用面積

特性

- ・ 非鉄金属での輪郭や半径カットでは特別に広いアサリ
- ・ 鋳物工場向けの特形状を持つ特殊硬金属製の歯先
- ・ 正のすくい角の、台形状に研磨した歯

技術データ

寸法		歯のピッチ (ZpZ)	
幅 x 厚み			
mm	in	3	2
20 x 0.90	3/4 x 0.035	K	
27 x 0.90	1-1/16 x 0.035	K	
34 x 1.10	1-3/8 x 0.042	K	K
接触長	[mm] [in]	120-200 4.7-7.9	200-400 7.9-15.7

K = フック歯

材質概要



- アルミニウム/アルミニウム合金
- 非鉄金属