

SELEKTA® GS PREMIUM M42

高パフォーマンス、スーパー仕上げと長い寿命



製品レベル3

フック歯

固体材料

バンド幅 34 x 1.10 - 67 x 1.60 mm
バンド幅 1-3/8 x 0.042 - 2-5/8 x 0.063 Inch

製品情報

高パフォーマンス、スーパー仕上げと長い寿命

SELEKTA® GS M42の硬質コーティング仕様を新開発した当社は、バンドソーのパフォーマンスと耐用期間に対する高い要件を満たしています。特殊コーティングと特許取得歯の形状との組み合わせで、コーティング無しの仕様と比較すると、少なくとも同じ切断性能において、寿命を大幅に延ばすことができます。さらに、加工された部品の優れた表面品質が際立ちます。

製材表面の粗さ



用途分野

用途

- ・ 固体材料
- ・ 最大張力1400 N/mm²の金属

特性

- ・ 特殊コーティングをしたM42歯先
- ・ 特許取性能と表面歯
- ・ 摩擦を軽減する刃の背側コーティング
- ・ 少ない振動、静かな作動と長い寿命

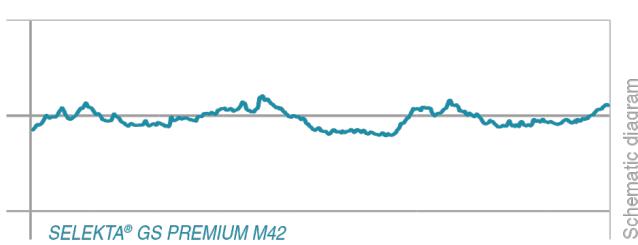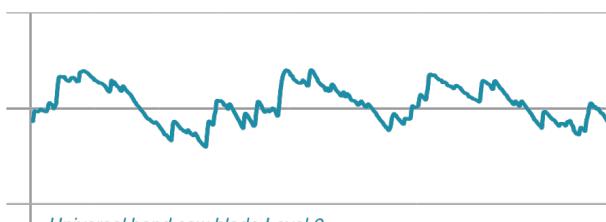

長所概要

高い切断能力

特許取得高能力歯および表面歯により



高能率

優れた耐用年数と長い寿命のため



手直しが少ない

最高の表面の質により



僅かな余裕代

正確な切断により



摩擦が少ない

刃の背側のコーティングにより

材質概要



- ・ 浸炭焼入れ鋼、発条鋼、玉軸受鋼
- ・ 耐酸化ステンレス鋼（フェライト系）
- ・ 窒化鋼、高速度工具鋼および工具鋼
- ・ 構造用鉄鋼、熱成形および快削鋼
- ・ 炭素鋼および焼戻し鋼
- ・ 鋳鉄
- ・ アルミニウム/アルミニウム合金
- ・ 非鉄金属