



PROFLEX[®] M42 / PROFLEX[®] SW M42

ИДЕАЛЬНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ




НОВИНКА!

- долговечная и износостойкая
- минимальная доработка благодаря кромке распила без заусенцев

PROFLEX® M42 / PROFLEX® SW M42 

Идеальная ленточная пила для профилей



Новая биметаллическая ленточная пила PROFLEX® M42 компании WIKUS продолжает линейку пил для эффективного резания балок и профилей. PROFLEX® M42 отличается максимальной устойчивостью благодаря как специальному профильному зубу, так и удлиненному соединению материала режущего инструмента и несущей ленты.

Инновационная производственная технология способствует существенному продлению срока службы несущей ленты, снижая риск поломки пилы. Сверхчистовая отделка режущей кромки зуба и пазухи зуба ведет к повышению производительности, снижению шума и количества заусенцев, а также улучшению поверхности реза.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

стойкость к выламыванию зубьев
благодаря максимально устойчивому контуру зуба



минимальная доработка
благодаря кромке распила без заусенцев



сокращение склонности к колебаниям
благодаря специальной форме зуба



снижение риска поломки пилы
благодаря новой производственной технологии




низкий уровень шума
благодаря варьируемому шагу зубьев и положительному переднему углу резания

ПРИМЕНЕНИЕ

- профили и балки металлических и стальных конструкций
- оптимально подходит для прерывистого канала реза

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- максимально стабильный контур зубьев
- варьируемый шаг зуба
- определенный ступенчатый развод зубьев
- режущая кромка зуба M42 с положительным передним углом

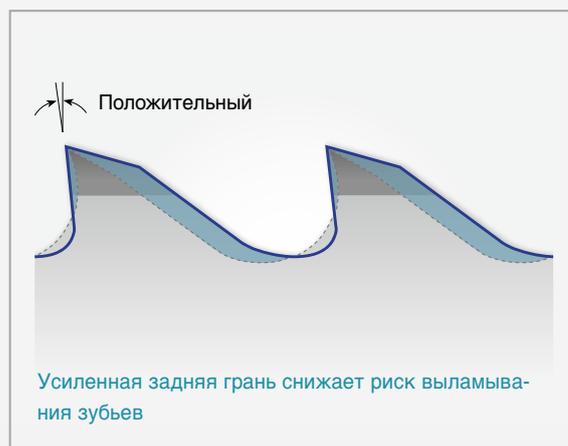**Профильный зуб**

PROFLEX® M42

Размеры		Шаг зуба (tri)					
Ширина	толщина	12-16	8-11	5-7	4-6	3-4	2-3
мм	Дюйм						
20 x 0,90	3/4 x 0,035	P	P	P			
27 x 0,90	1-1/16 x 0,035	P	P	P	P		
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042		P	P	P	P	P
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050		P	P	P	P	P
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050			P	P	P	P
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063			P	P	P	P
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063					P	P
Длина реза (мм)		< 20	10-50	40-70	50-90	80-160	150-310

PROFLEX® SW M42

Специальное исполнение для профилей с собственными напряжениями

например PROFLEX® M42, дополнительно:

- Преимущества:**
- без защемления в канале реза
- Применение:**
- профили и балки с собственным напряжением
- Характеристики:**
- сверхширокий ступенчатый развод зубьев

Размеры		Шаг зуба (tri)					
Ширина	толщина	12-16	8-11	5-7	4-6	3-4	2-3
мм	Дюйм						
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042					P	P
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050					P	P
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050					P	
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063					P	P
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063					P	P
Длина реза (мм)		< 20	10-50	40-70	50-90	80-160	150-310

Имеющиеся в наличии варианты новой пилы PROFLEX® M42 выделены цветом, по состоянию на 26.11.2018. Все остальные размеры постепенно переводятся на оптимизированную версию.

Новинка: QR-код для приложения ParaMaster®

При сканировании QR-кода на пиле из приложения ParaMaster® происходит автоматический перенос данных.

P = Профильный зуб, Изображение ниже: PROFLEX® M42





НОВИНКА:
приложение ParaMaster®



WIKUS-Sägenfabrik
Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG

Melsunger Str. 30
34286 Spangenberg,

Тел.: +49 5663 500-0
Факс: +49 5663 500-57

www.wikus.com
info@wikus.com



© WIKUS-Sägenfabrik.

Все права сохранены. Перепечатка, в том числе фрагментов текста, запрещена. Все данные указаны без гарантии. Несмотря на тщательную и регулярную проверку компания WIKUS не несет ответственности и не дает гарантии полноты, правильности или актуальности предоставленной информации. Иллюстрации могут отличаться от оригинала. Программа поставки может отличаться от напечатанной. Если не указано иное, марки, отмеченные знаком «®» представляют собой зарегистрированные торговые марки компании WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG. Эти торговые марки защищены на территории Германии, Европейского союза и многих других стран. Отпечатано в Германии, 2018-12-05

Инновационные прецизионные инструменты
разработаны и изготовлены в
Шпангенберге, Германия

