


DIAGRIT[®] S

La lame de scie à ruban à concrétion diamant segmentée

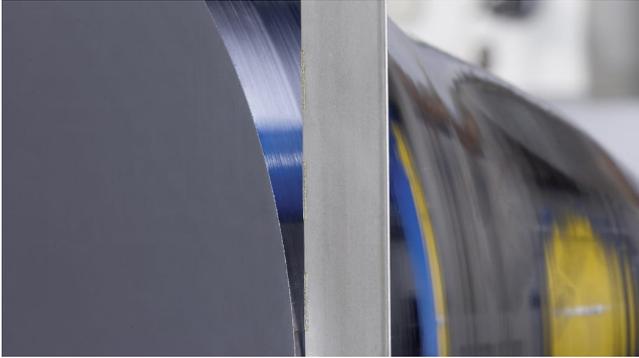

Niveau de produit 2

Largeur de la lame 10 x 0,5 - 100 x 1,1mm

Largeur de la lame 3/8 x 0.020 - 4 x 0.042 Inch

Pièces à usiner de taille moyenne

Revêtement diamanté segmenté

Informations sur les produits



La lame de scie à ruban à concrétion diamant segmentée

Applications

- Verre, graphite, graphite à haute température, céramique, silicium
- Matériaux en béton, plastique renforcé de fibres de carbone, matériaux frittés, pierre brute
- Dimensions moyennes de la pièce

Avantages

- Taux de coupe plus élevé
- conception spécifique de la géométrie
- Peu de ré-usinage grâce à de bonnes surfaces de coupe

Caractéristiques

- Concrétion diamant segmenté
- Feuillard en acier à ressort

Aperçu des matériaux



- Silicium, verre, pierre naturelle