


DIAGRIT[®] K VA

ステンレス鋼キャリアバンドを連続的にダイヤモンドで被覆したバンドソー

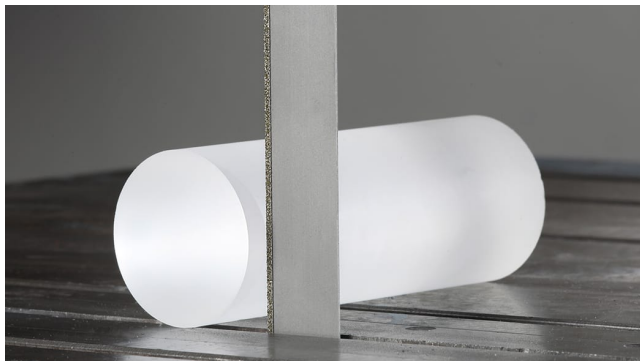

製品レベル2

バンド幅 13 x 0.50 - 100 x 1.10 mm
バンド幅 1/2 x 0.020 - 4 x 0.042 Inch

用材サイズ小

継続的なダイヤモンドカバー

製品情報

ステンレス鋼キャリアバンドを連続的にダイヤモンドで被覆したバンドソー

用途

- ・ ガラス、黒鉛、硬化焼結炭、セラミック、ケイ素
- ・ コンクリート材、CFRP、焼結被削材、天然石
- ・ 小さな用材寸法

長所

- ・ オイルフリーの冷却材を使用できます
- ・ 長く使用しない場合でもキャリアバンドに錆は出ません
- ・ 輪郭エッジにチッピングが出ない
- ・ 非常に優れた切断面により手直しが少ない

特性

- ・ ベルトエッジに完全なダイヤモンドコーティング
- ・ 耐錆性の特殊鋼製キャリアバンド

材質概要



- ・ シリコン、ガラス、天然石